



Aún más fácil  
Aún más productiva  
Aún más atenta a tus necesidades

*ipura*

Aún más... **iPURA**

2.0




***iPURA 2.0™*** *la innovación continua.*

## Nuevas características :

- 1 **Design botte** - para *mejorar* el flujo del solvente, el secado y evitar el efecto de acumular la pelusa.
- 2 **Design separatore acqua** - para *mejorar* la limpieza reduciendo el riesgo de residuos en el solvente.
- 3 **Frigo Scroll** - para *reducir* la rumorosidad.
- 4 **Centrifuga delicada** - con motor a 165 rpm para *mejorar* las prestaciones del secado en caso de lavado en baño, y garantizar una limpieza del tambor perfecta.

## Nuevas opciones :

- 5 **iCOVER** - aislamiento del cesto para el ahorro de energía, mejorando las prestaciones del secado.
- 6 **DRiPURA** - sistema automatico para usar vuestra IPURA como una secadora especial para wet cleaning.

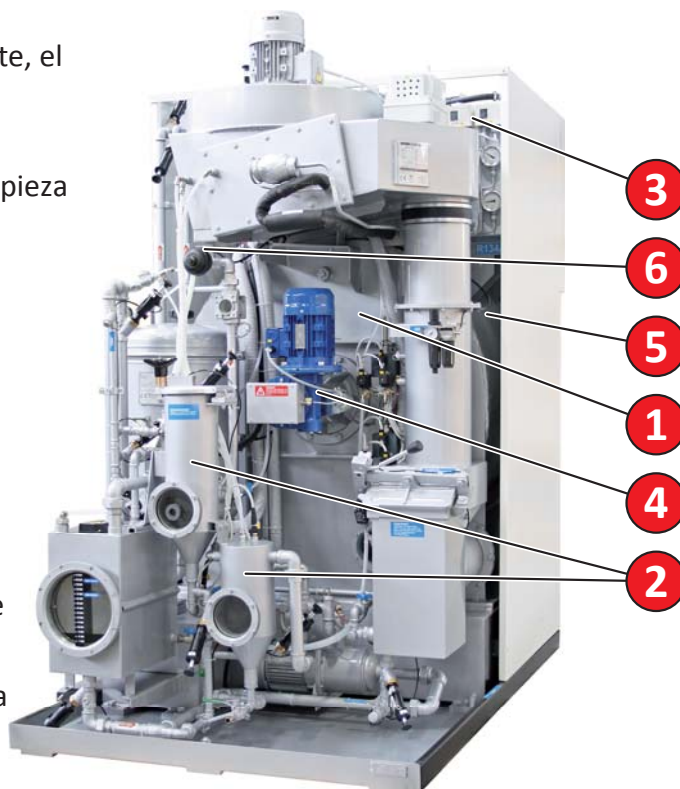

DATOS TECNICOS		240/N	440/N	440/S	640	640 Plus
Capacidad de carga	kg	9,5	17,5	17,5	25,5	25,5 / 32
<b>Cesto</b>						
Volumen	l	240	440	440	640	640
Diámetro	mm	800	1000	1000	1100	1100
Profundidad	mm	485	560	560	670	670
Diámetro puerta	mm	500	500	500	500	500
<b>Rotacion cesto</b>						
Minimo	min <sup>-1</sup>	7	3	3	3	11
Maximo	min <sup>-1</sup>	165	165	165	165	500
<b>Volumen útil deposito</b>						
Deposito 1	l	25	25	25	50	25
Deposito 2	l	-	-	-	-	160
Deposito WMS	l	-	210*	280*	-	-
Filtro cartucho	l	65x1	65x1	65x1	65x1	65x2
<b>Dimensiones</b>						
Largo	mm	990	1200	1720	1655	1655
Profundo	mm	1800	1850	1600	2200	2200
Alto	mm	2110	2175	2180	2430	2430
Altura para la entrada	mm	1910	1980	1980	2186	2186
Peso a vacio	kg	847	1250	1275	1810	1940
Carga dinamica	kg/m <sup>2</sup>	525	604	497	529	1087
<b>Potencia eléctrica</b>						
Bomba solvente	kW	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Bomba solvente 2	kW	-	-	-	-	1,1
Ventilador	kW	1,5	1,5	1,5	3	3
Compresor frigo	kW	4,55	4,55	4,55	8	8
Motor con inverter	kW	0,75	0,75	0,75	1,1	4
Absorbimiento eléctrico	A	16	16	16	25	32
<b>Conexion</b>						
Eléctrica		3x400 V3/N/PE-50Hz				
Agua		3/4" - 350 KPa - 25°C max				
Aire comprimido		1/4" - 600 KPa				

Printed in Italy - 05/2012



\* Accessorio a richiesta